


KOAX BNC-KONFEKTIONEN

LOW NOISE KOAXIALLEITUNG

mit BNC-Stecker und BNC-Kupplung

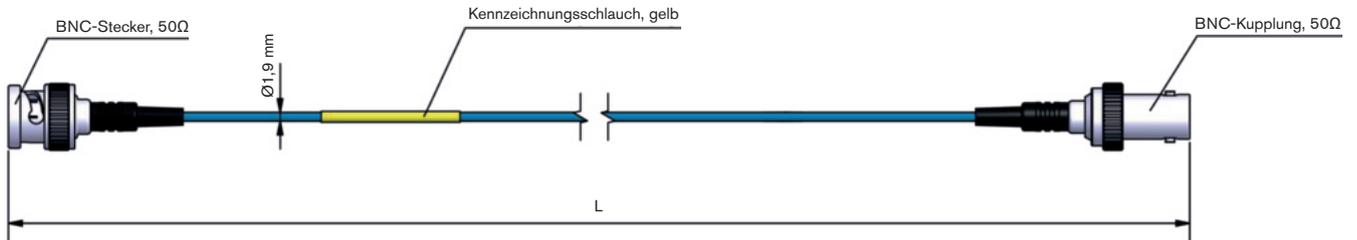

Einsatzbereich:

rauscharme Koax-Leitung

Leitungseigenschaften:

- rauscharm
- temperaturbeständig bis +250 °C
- öl- und chemikalienbeständig - sehr gut

Leistungsdaten:

Aufbau:	1 x 0,25 mmØ
Isolation:	TPFK
Abschirmung:	Gesamtabschirmung > 80%
Außenmantel:	TPFK, Farbe blau - RAL 5015
Außendurchmesser:	ca. 1,9 mm
Mindestbiegeradius:	10 x d
Betriebsspitzenspannung:	375 V
Temperaturbereich:	-55/+250 °C
Ölbeständigkeit:	sehr gut

Konfigurationsbeispiel:

Artikel-Nr.	Länge „L“ in cm
S3620-4020-00100	100

Steckverbinder:

Seite 1:	BNC-Stecker 50 Ω
Seite 2:	BNC-Kupplung 50 Ω

SAB Kennzeichnung:

Artikelnummer, Auftragsnummer, Länge