


USB 3.0 LEITUNGEN




USB 3.0 LEITUNG MIT HANDKONFEKTIONIERTEM STECKER

USB 3.0 Leitung mit handkonfektioniertem Typ A Stecker und Typ C Stecker

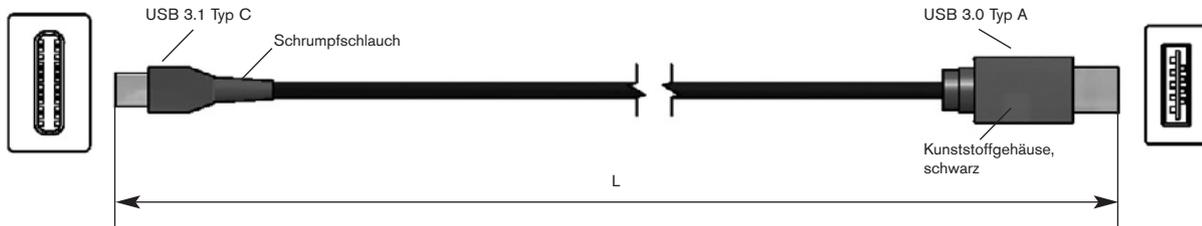

Einsatzbereich:

Verbindungsleitung USB A mit USB C Stecker



Leitungseigenschaften:

- mechanisch sehr robust
- schleppkettentaugliches PUR Kabel

Leistungsdaten:

Leiter:	3x(2x30AWG)ST+2x24AWG
Isolation:	SABIX®
Außenmantel:	PUR
Außendurchmesser:	ca. 6,1 mm
Mindestbiegeradius:	10 x d
Betriebsspitzenspannung:	max. 350 V

Konfigurationsbeispiel:

Artikel-Nr.	Länge „L“ in cm
S0604-4009-00100	100
S0604-4009-00200	200
S0604-4009-00300	300
S0604-4009-00500	500

Steckverbinder:

Seite 1:	USB 3.0 Typ A Stecker (handkonfektioniert)
Seite 2:	USB 3.1 Typ C Stecker (handkonfektioniert)

SAB Kennzeichnung:

Artikelnummer, Auftragsnummer, Länge