


Schnittstellenkabel für ETAS-Messtechnik

ETK Schnittstellenkabel

mit beidseitig 4-poligem Lemo Stiftstecker

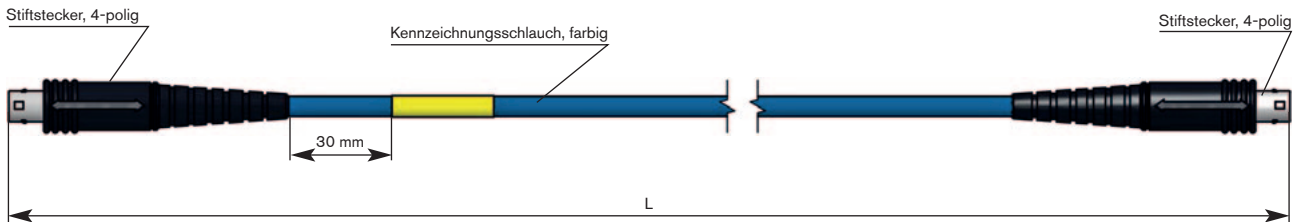

Einsatzbereich:

Verbindet ein ETK Steuergerät mit einem ETK Schnittstellenmodul z.B. ES59x

ÜBERSICHT Messkette:

Steuergerät:	ETK Steuergerät
Schnittstellenkabel:	ETK Schnittstellenkabel
Schnittstellenmodul:	ETK Schnittstellenmodul z.B. ES59x

Steckverbinder:

Seite 1:	Lemo Stiftstecker 4-polig
Seite 2:	Lemo Stiftstecker 4-polig

Konfigurationsbeispiele:

Artikel-Nr.	Mantelmaterial	Länge „L“ in cm
S3833-4219-00100	PUR	100
S3833-4218-00100	Silikon	100

SAB-Kennzeichnung:

Artikelnummer, Auftragsnummer, Länge

PUR Leitungsdaten:

Abmessung:	2 x 2 x 0,22 mm ²
Isolation:	TPFK
Abschirmung:	Gesamtabschirmung 100%
Außenmantel:	PUR, Farbe blau, Oberfläche matt
Außendurchmesser:	ca. 5,5 mm
Mindestbiegeradius:	10 x d
Betriebsspitzenspannung:	max. 350 V
Temperaturbereich:	-40°C/+90°C (+125°C / 2500h)
Ölbeständigkeit:	sehr gut - TMPU nach EN50363-10-2

SILIKON Leitungsdaten:

Abmessung:	2 x 2 x 0,22 mm ²
Isolation:	TPFK
Abschirmung:	Gesamtabschirmung 100%
Außenmantel:	Besilen®, Farbe blau
Außendurchmesser:	ca. 5,8 mm
Mindestbiegeradius:	10 x d
Betriebsspitzenspannung:	max. 350 V
Temperaturbereich	
nicht bewegt:	-40°C/+180°C
bewegt:	-25°C/+180°C



Weitere Service Aspekte:

- Individuelle Kennzeichnung mittels Schrumpfschlauch wie zum Beispiel interne Materialnummer oder Barcode