


# KOAX BNC-KONFEKTIONEN

## LOW NOISE KOAXIALLEITUNG

beidseitig mit BNC-Stecker

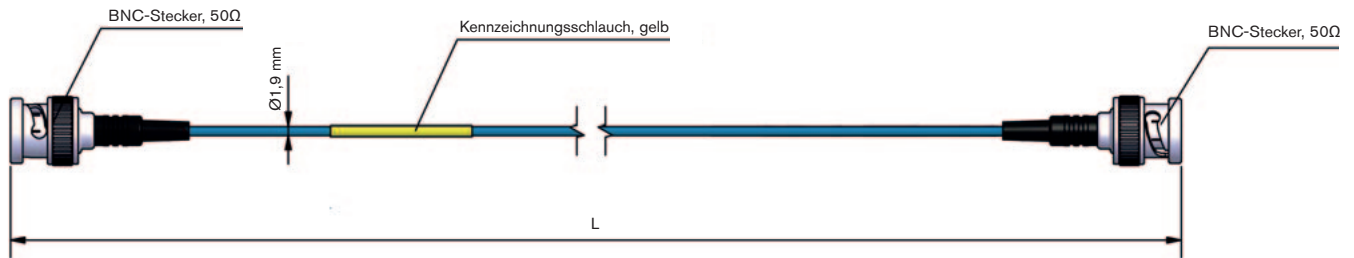

### Einsatzbereich:

rauscharme Koax-Leitung



### Leitungseigenschaften:

- rauscharm
- temperaturbeständig bis +250 °C
- öl- und chemikalienbeständig - sehr gut

### Leistungsdaten:

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Aufbau:                  | 1 x 0,25 mmØ                |
| Isolation:               | TPFK                        |
| Abschirmung:             | Gesamtabschirmung > 80%     |
| Außenmantel:             | TPFK, Farbe blau - RAL 5015 |
| Außendurchmesser:        | ca. 1,9 mm                  |
| Mindestbiegeradius:      | 10 x d                      |
| Betriebsspitzenspannung: | 375 V                       |
| Temperaturbereich:       | -55/+250 °C                 |
| Ölbeständigkeit:         | sehr gut                    |

### Konfigurationsbeispiel:

| Artikel-Nr.      | Länge „L“<br>in cm |
|------------------|--------------------|
| S3620-4023-00100 | 100                |

### Steckverbinder:

|          |                  |
|----------|------------------|
| Seite 1: | BNC-Stecker 50 Ω |
| Seite 2: | BNC-Stecker 50 Ω |

### SAB Kennzeichnung:

Artikelnummer, Auftragsnummer, Länge