


# MESSLEITUNG

## MIT ANGESPRITZTEM KNICKSCHUTZ

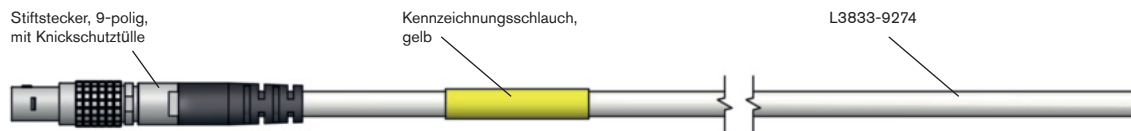

### Messleitung mit angespritztem Knickschutz und Lemo Steckverbinder der Größe 0B.

Einsatz als Knickschutz z.B. für Messleitungen im Prüfumfeld. Der Knickschutz verhindert ein scharfes Abknicken der Leitung und ist dauerhaft mit Stecker und Leitung verbunden.

- ▶ Derzeit für die Größe 0B in Kombination mit einer Leitung  $\varnothing 4,0\text{mm} \pm 0,10\text{mm}$  verfügbar
- ▶ Alternative Steckergröße, sowie Leitungsgeometrien sind möglich
- ▶ Manipulationssicher – kein Loslösen der Spannmutter
- ▶ Modell FG – gerade Ausführung
- ▶ Weitere Modelle in verschiedenen Versionen/Ausführungen möglich!

#### Steckerbelegung

Ader	Stiftstecker, 9-polig
gn	Pin 1
ge	Pin 2
ws	Pin 3
br	Pin 4
-	Pin 5
-	Pin 6
-	Pin 7
gr	Pin 8
-	Pin 9
Schirm	Gehäuse

Artikel-Nr.	Leitungslänge "L"	Kennzeichnung
S3833-4527- _ _ _ _ _	300 mm	optional

**Kundenspezifische  
Belegung möglich**

