


KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN

SPEZIAL-SERVOLEITUNG

mit Stecker und Aderhülsen bzw. Harting Steckverbinder

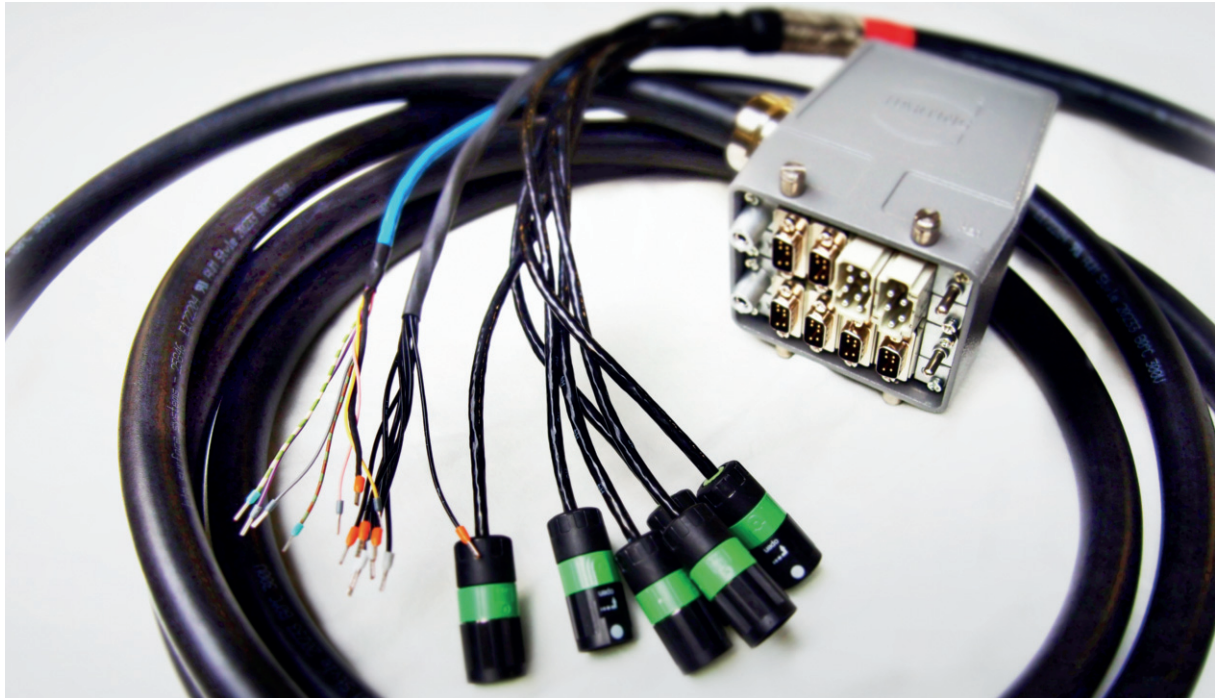

ANWENDUNG

UL und CSA-zugelassene
Spezial-Servoleitung
für den Robotereinsatz

LEITUNGSTYP

Spezial-Servoleitung
 $7 \times (2 \times 2 \times 0,14\text{mm}^2 + 2 \times 0,34\text{mm}^2)\text{C} +$
 $4 \times 0,5\text{mm}^2 + 4 \times 0,75 \text{mm}^2$

ANSCHLUSSENDEN

S1: Stecker und Aderhülsen

S2: Harting Steckverbinder