


Art.-Nr.: 0764-9079

16 x 1,0 mm² + (2 x 1,0 mm²) D

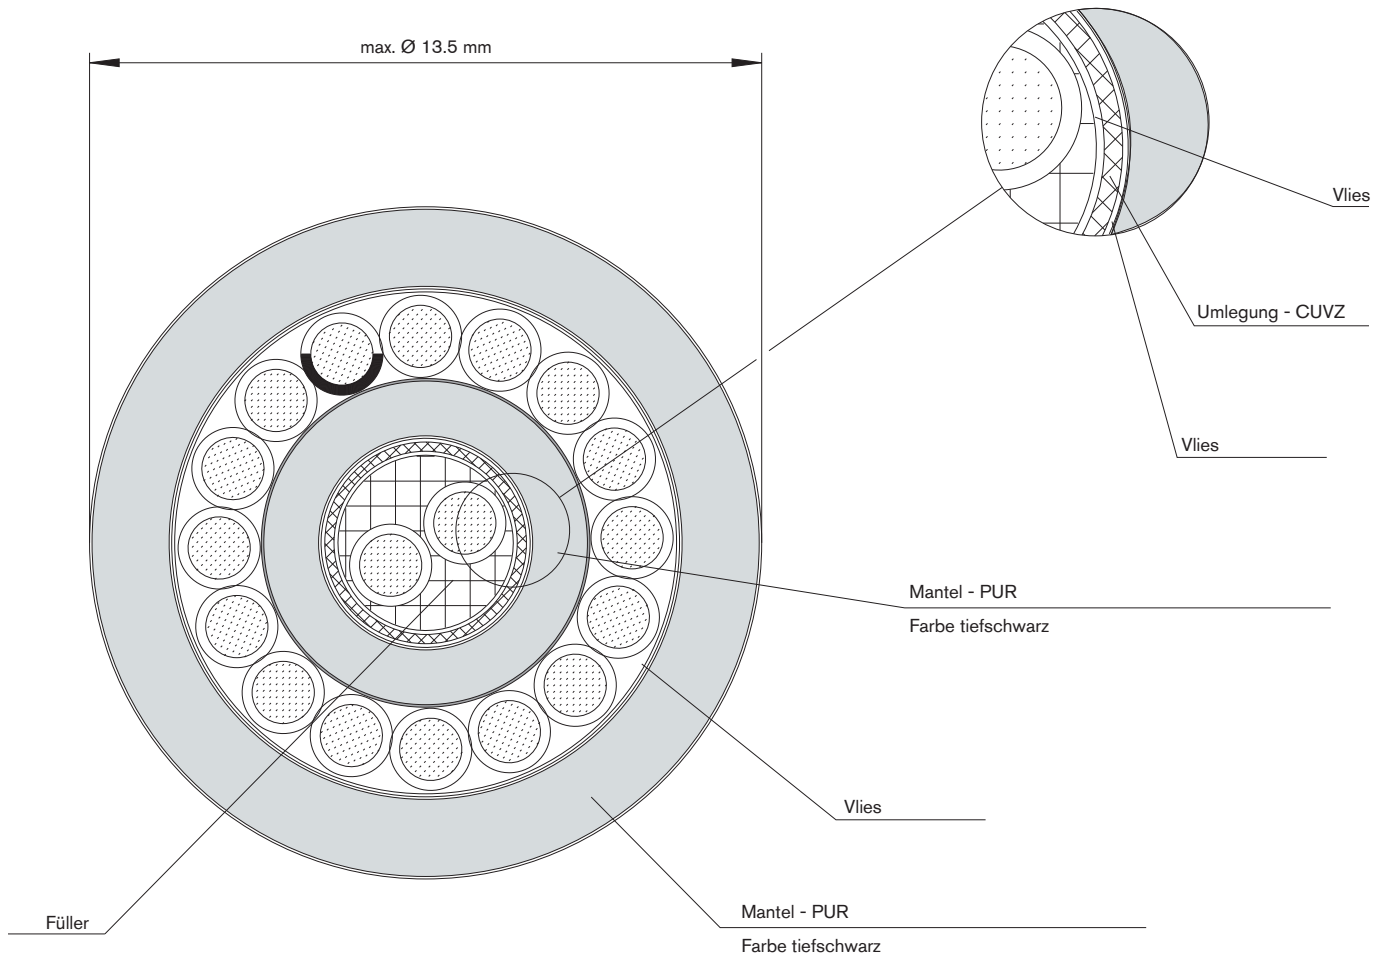

Adern 1,0 mm²; Litze CUVZ,
Isolierung TPE in schwarz, Ziffern 1 - 17 + grün/gelb

Technische Daten

Betriebsspitzen- spannung:	max. 350 V
Prüfspannung:	Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1000 V
Temperaturbereich: bewegt: fest verlegt:	-40°C bis +90°C -50°C bis +90°C
Mindestbiegeradius: bewegt:	10 x d
Torsionswinkel:	bis ± 180°/m
Schadstofffrei:	gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

Weitere technische Informationen auf Anfrage