


Art.-Nr.: 0760-9056

19 x 1,0 mm²

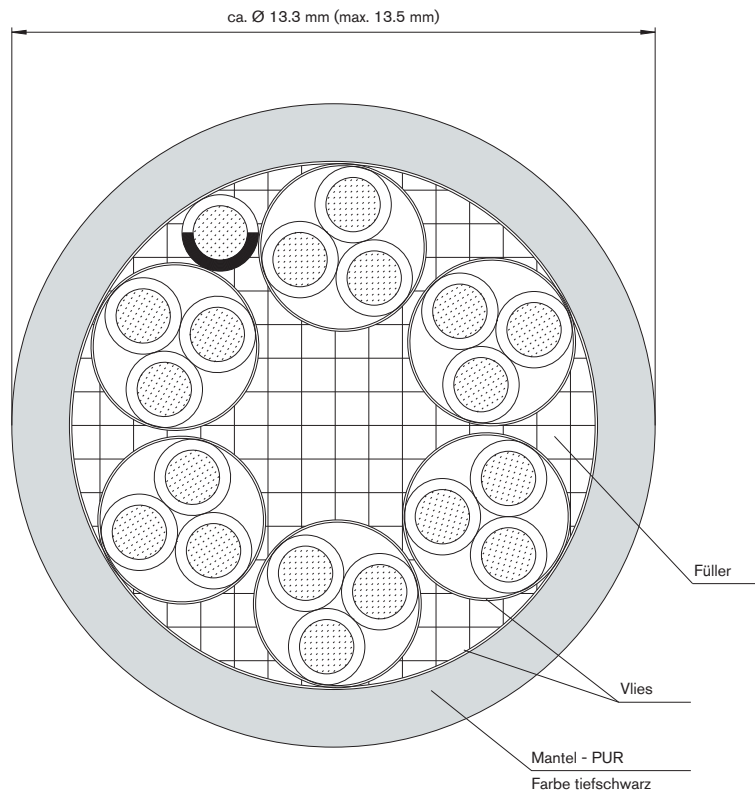


Art.-Nr.: 0760-9061

19 x 1,0 mm² - (2 x 1,0 mm²)

D + 3 x 3 x 1,0 mm² + 2 x 4

x 1,0 mm²

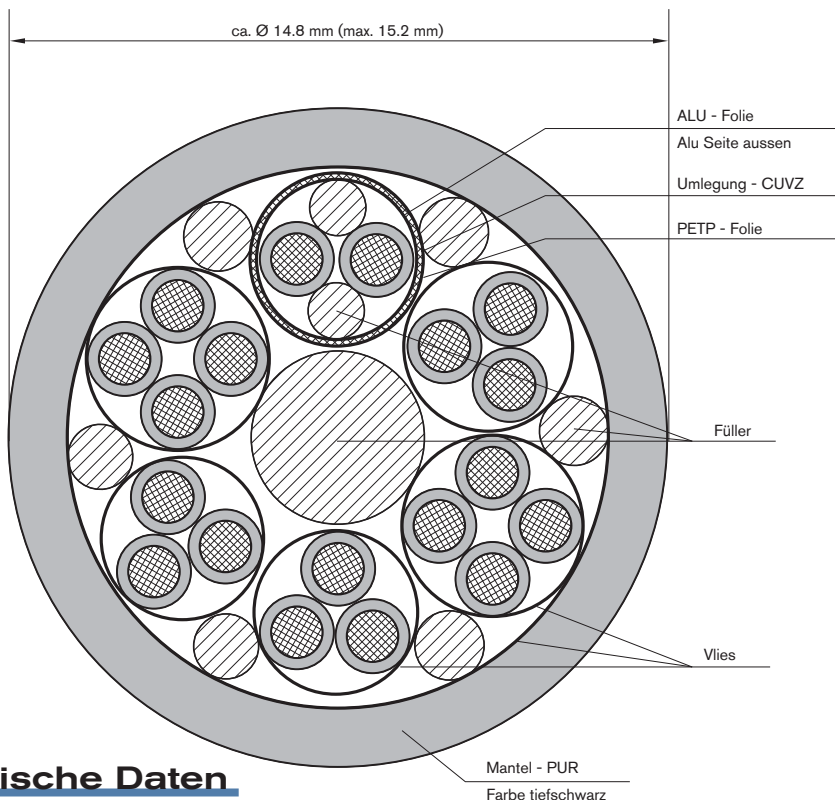

Technische Daten

Betriebsspitzenspannung:	max. 350 V
Prüfspannung:	Ader/Ader 1500 V
Temperaturbereich:	
bewegt:	-40°C bis +90°C
fest verlegt:	-50°C bis +90°C
Mindestbiegeradius:	
bewegt:	6 x d
fest verlegt:	4 x d
Schadstofffrei:	gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

Art.-Nr.: 0760-9056: Adern 1,0 mm²; Litze CUBL, Isolierung TPE in weiß, Ziffern 1 - 18 + grün/gelb

Art.-Nr.: 0760-9061: Adern 1,0 mm²; Litze CUBL, Isolierung TPE in weiß, Ziffern 1 - 18 + grün/gelb

Weitere technische Informationen auf Anfrage