


Art.-Nr.: 0694-2604

4 x 2 x AWG 26

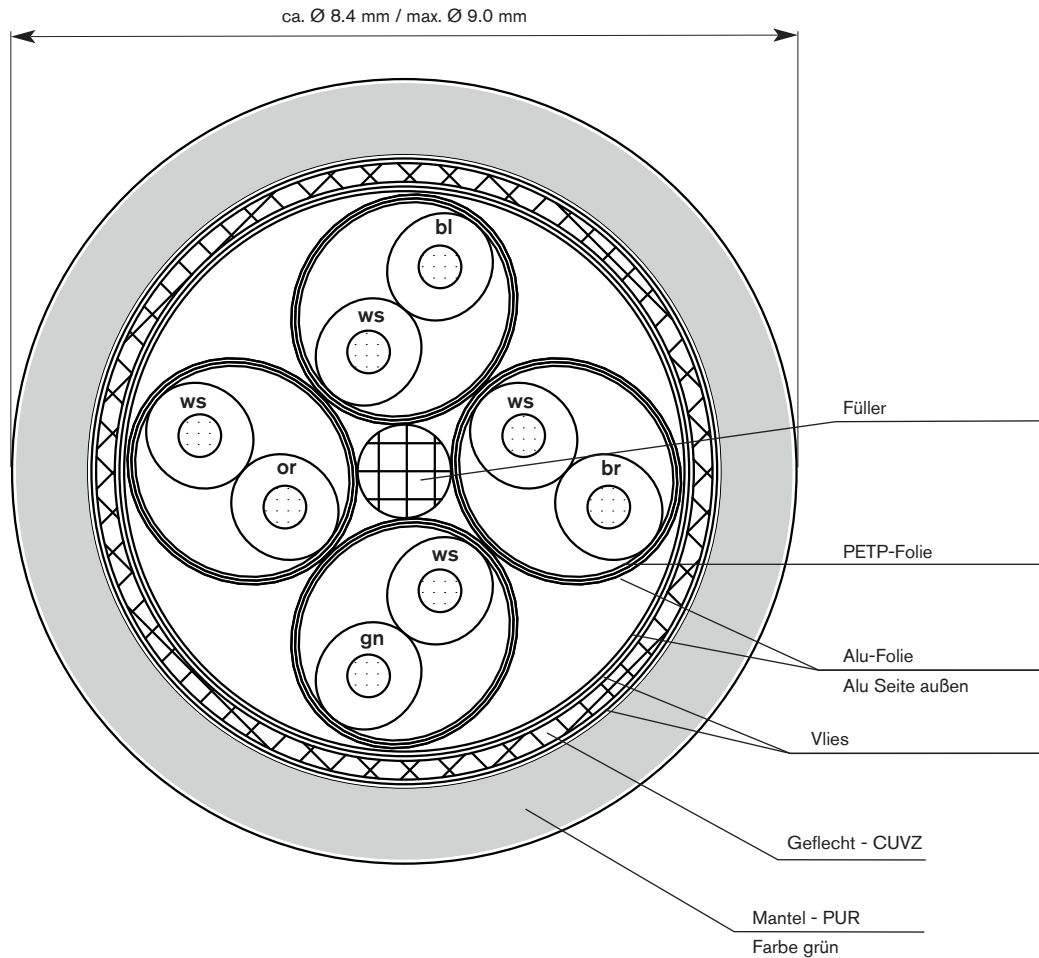

Adern 4 x 2 x AWG 26: Litze CUVZ

Isolierung PE in weiß, Ziffern 1 - 4, bl, or, gn, br

Technische Daten

Betriebsspitzenspannung:	max. 350 V
Spannung UL/CSA:	300 V
Prüfspannung:	Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1200 V
Temperaturbereich:	
bewegt:	-30°C bis +70°C
fest verlegt:	-40°C bis +70°C
Mindestbiegeradius:	
bewegt:	10 x d
fest verlegt:	5 x d
Schadstofffrei:	gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

Weitere technische Informationen auf Anfrage