

Zubehör

Einsatzbereich:

HV Abdeckkappe

HV Abdeckkappe schwarz, universalcodiert mit Befestigungsschnur für HV Steckverbinder.

KONFIGURATIONSBEISPIELE

Artikel-Nr.	Konfiguration
T021-061-745	Stecker
T021-062-719	Kupplung



Einsatzbereich:

Dual-Schrumpfschlauch

Dual-Schrumpfschlauch natur, PTFE/FEP, Ø vor Schrumpfung 1,65 mm - Ø nach Schrumpfung 0,00 mm -190°C bis +200°C (z.B. für nachträgliches Isolieren von Messspitzen)

KONFIGURATIONSBEISPIEL

Artikel-Nr.	Konfiguration
T020-024-319	1000 mm




Einsatzbereich:

Ersatz-Klebe pads

Ersatz-Klebe pads zum Aufbringen von Messspitzen auf Oberflächen.

KONFIGURATIONSBEISPIELE

Artikel-Nr.	Konfiguration
T095-044-258	Glasgewebe 25 x 25
T095-056-403	PI-Folie 12,5 x 25

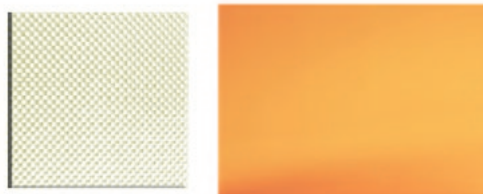

Einsatzbereich:

Automatikklapdeckel

Umbausatz auf Automatikklapdeckel für Redel-Apparatedosen / Größe 2P zum Schutz der Apparatedose vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

Artikel-Nr.	Konfiguration
T021-060-467	Umbausatz

