


SCHUTZARMATUREN FÜR MESSEINSÄTZE

T434 / T435

Einsteck-Schutzarmaturen für Messeinsätze \varnothing 3 mm / \varnothing 6 mm

T434 / FÜR MESSEINSATZ \varnothing 3 mm

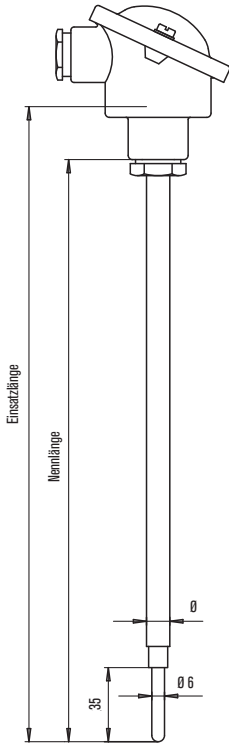

SCHUTZROHR FORM VKS MIT VERJÜNGTER MESSSPITZE:

- 1.4571 \varnothing 12 x 2,5 mm

MESSEINSATZ:

- ohne Messeinsatz mit Messeinsatz: _____

EINSCHRAUBGEWINDE:

- G 1/2 A - Klemmverschraubung ohne
 1/2" NPT - Klemmverschraubung

ANSCHLUSSKOPF:


- B (KE 122) DAN-WZ (KE 202) ohne
 DAN-Z (KE 064) DAN-WS (KE 204) anderer Anschlusskopf: _____
 DAN-S (KE 066) BNK (KK 029)

NENN- / EINSATZLÄNGE:

- 250/275 mm 380/405 mm 530/555 mm
 290/315 mm 410/435 mm 630/655 mm
 350/375 mm 500/525 mm andere Längen: _____

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN BITTE HIER ANGEBEN:

T435 / FÜR MESSEINSATZ \varnothing 6 mm

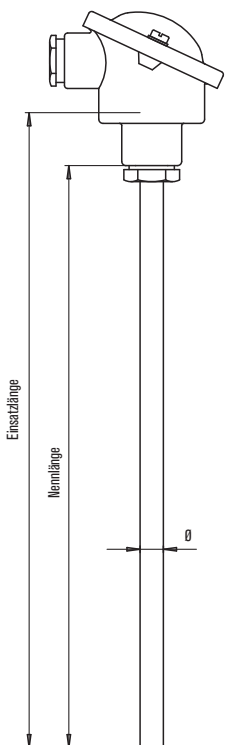

SCHUTZROHR FORM VK:

- 1.4571 \varnothing 12 x 2,5 mm 1.4571 \varnothing 10 x 1,5 mm
 1.4571 \varnothing 10 x 2 mm 1.4571 \varnothing 8 x 0,75 mm

MESSEINSATZ:

- ohne Messeinsatz mit Messeinsatz: _____

EINSCHRAUBGEWINDE:

- ohne G 1/2 A - Klemmverschraubung
 G 1/4 A - Klemmverschraubung 1/2" NPT - Klemmverschraubung

ANSCHLUSSKOPF:

- B (KE 122) DAN-WZ (KE 202) ohne
 DAN-Z (KE 064) DAN-WS (KE 204) anderer Anschlusskopf: _____
 DAN-S (KE 066) BNK (KK 029)

NENN- / EINSATZLÄNGE:

- 250/275 mm 380/405 mm 530/555 mm
 290/315 mm 410/435 mm 630/655 mm
 350/375 mm 500/525 mm andere Längen: _____

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN BITTE HIER ANGEBEN:
