


IN LIQUIDEN

Kraftstoff-Thermoelement

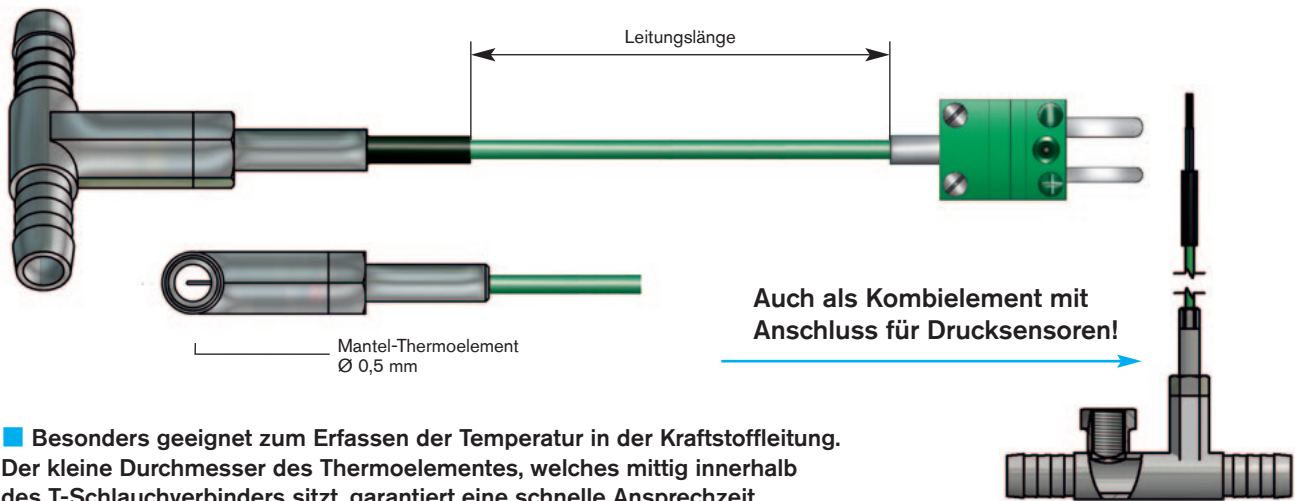

Auch als Kombielement mit Anschluss für Drucksensoren!

■ Besonders geeignet zum Erfassen der Temperatur in der Kraftstoffleitung.

Der kleine Durchmesser des Thermoelementes, welches mittig innerhalb des T-Schlauchverbinders sitzt, garantiert eine schnelle Ansprechzeit.

Weiterer Vorteil des Mantelthermoelementes: durch den geringen Durchmesser wird der Kraftstoff kaum in seiner Durchflussgeschwindigkeit noch in der Durchflussmenge beeinträchtigt. Die Abschirmung der Leitung dient zugleich als mechanischer Schutz sowie als Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen.

Thermopaar:

- 1 x Typ J
- 1 x Typ K
- andere Thermopaare _____

Mantel-Ø:

- 0,5 mm (1.4404)
- andere Mantel-Ø (auf Anfrage) _____

Für Schlauchinnen-Ø:

- 4 - 5 mm (Schlauchverbinder NW 3)
- 5 - 6 mm (Schlauchverbinder NW 4)
- 7 - 8 mm (Schlauchverbinder NW 6)
- 9 - 10 mm (Schlauchverbinder NW 8)
- 11 - 12 mm (Schlauchverbinder NW 10)
- 13 - 14 mm (Schlauchverbinder NW 12)
- andere Schlauchinnen-Ø (auf Anfrage) _____

Anschlussleitung:

- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / C / FEP)
- Thermoleitung 2 x 0,22 mm² (FEP / FEP)
- andere Anschlussleitungen (siehe Seite 39)

Anschlussleitungslänge:

- 0,50 m 1,00 m 1,50 m
- 2,00 m 3,00 m 5,00 m
- 10,0 m andere Länge _____ m

Anschlussende:

- Miniaturstecker Miniaturkupplung
- Standardstecker Standardkupplung
- freie Enden _____ mm
- andere Anschlussenden

- mit Chargenzeugnis und Chargenkennzeichnung

Drucksensoranschluss:

- Gewinde _____

KONFIGURATIONSBEISPIELE

Art.-Nr.	Typ	Schlauch NW	Zusatzanschluss Drucksensor	Leitung	Leitungslänge mm	Anschlussende
T850-058-533	K	4	nein	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	7000	Miniaturstecker
T850-056-956	K	6	nein	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	3000	Miniaturstecker
T850-050-374	K	8	nein	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	500	Miniaturstecker
T850-058-418	K	2,5	ja	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	3000	Miniaturstecker
T850-058-509	K	4	ja	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	3000	Miniaturstecker
T850-058-426	K	6	ja	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	3000	Miniaturstecker
T850-057-580	K	8	ja	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	3000	Miniaturstecker
T850-057-251	K	10	ja	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	3000	Miniaturstecker
T850-059-012	K	12	ja	2 x 0,22 mm ² FEP/C/FEP	10000	Miniaturstecker