


400 Hz Ground Power

SAB 400 Hz-Leitung für mobile GPUs mit Steckverbinder

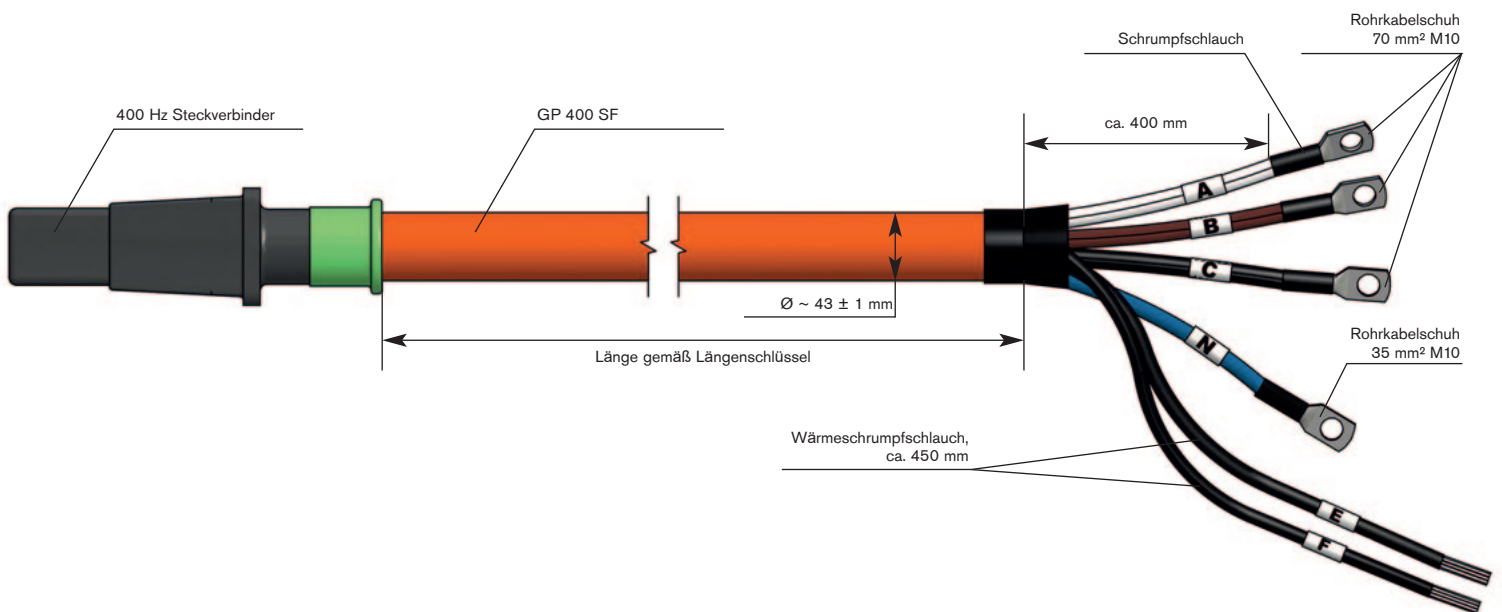

Steckerbelegung:

400 Hz Steckverbinder	Leitung	Anschlussstück
Pin A	2 x ws (35 mm ²)	Rohrkabelschuh 70 mm ² , M10
Pin B	2 x br (35 mm ²)	Rohrkabelschuh 70 mm ² , M10
Pin C	2 x sw (35 mm ²)	Rohrkabelschuh 70 mm ² , M10
Pin N	1 x bl (35 mm ²)	Rohrkabelschuh 35 mm ² , M10
Pin E	Adern 1-9 (1 mm ²)	Adern in Schrumpfschläuche eingezogen, Aderenden unbearbeitet
Pin F	Adern 10-18 (1 mm ²)	Adern in Schrumpfschläuche eingezogen, Aderenden unbearbeitet

Gewicht:

Stecker und Rohrkabelschuhe	Leitung
ca. 3 kg	ca. 3,2 kg/m

Konfigurationsbeispiele:

Artikel-Nr.	Länge „L“ in cm
S3400-3003-01000	100
S3400-3003-02000	200