



## REDEL-STECKER AUF HBM

HV Adaptierungen Redel / HBM Systeme

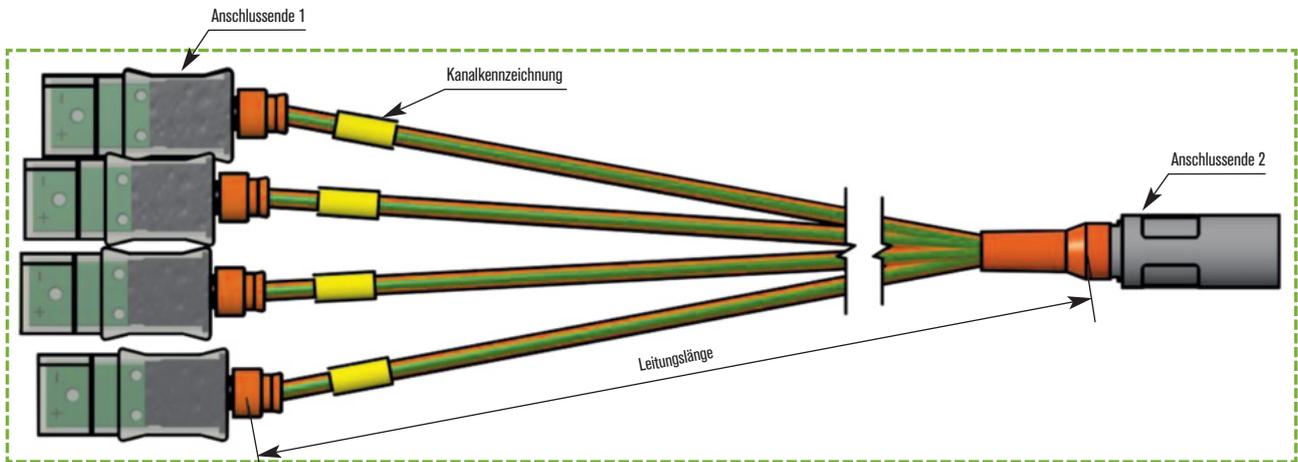

 berührsicherer Bereich

Hochvoltfühler im Fahrversuch werden mit dem 4-Kanal Typ K Messsystem mit hoher IP Schutzklasse verwendet z.B. Hochvoltmodule von CSM (HVTHMM). Für Prüfstandsanwendungen werden andere Messwertaufnehmer verwendet (z.B. HBM QuantumX). Dieser Adapter bietet die Möglichkeit HV-Sensoren in **4-Kanal Ausführung mit Redel Push/Pull Steckverbinder auf 4 x 1 Kanal QuantumX Steckverbinder** zu adaptieren.

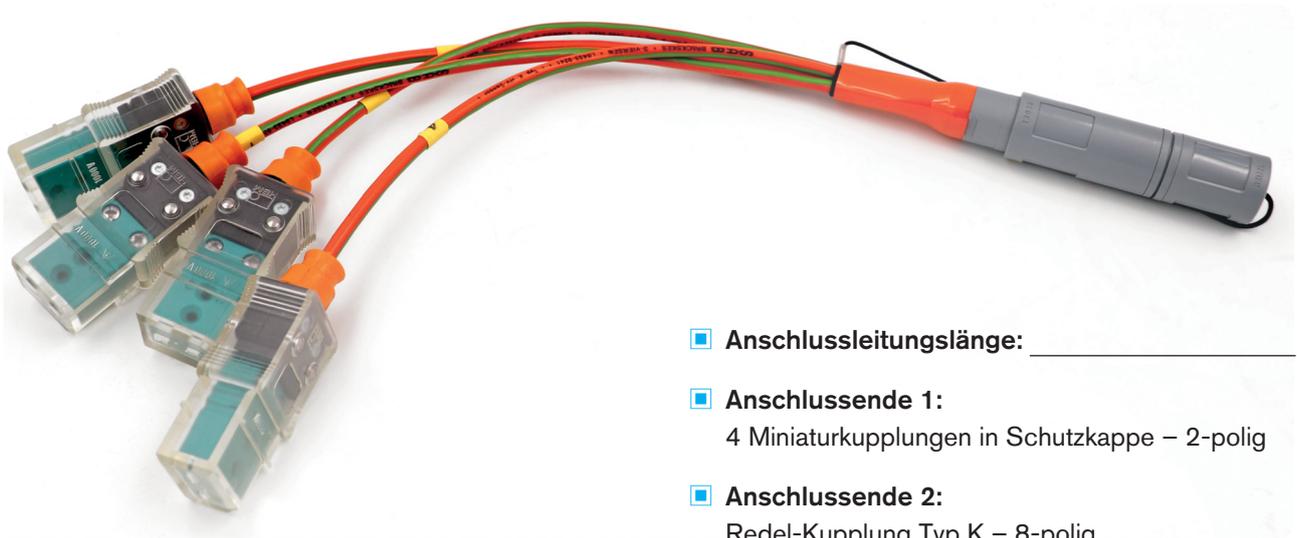

- **Anschlussleitungslänge:** \_\_\_\_\_
- **Anschlussende 1:**  
4 Miniaturkupplungen in Schutzkappe – 2-polig
- **Anschlussende 2:**  
Redel-Kupplung Typ K – 8-polig
- **Kennzeichnung:**  
Standard: Kanal 1 - 4  
Sonder: \_\_\_\_\_

### KONFIGURATIONSBEISPIEL

| Art.-Nr.     | Leitungslänge (mm) |
|--------------|--------------------|
| T141-059-113 | 200                |